

Marin TB 340-470

Surgelati
Frozen Food

H 193
P 74
L 52 • 67

Installazione
Plug-in

Configurazione
• Valvola di decompressione
RS
• 7 ripiani fissi evaporanti
• 392 x 492 mm (340)
• 542 x 392 mm (470)
RV
• 5 griglie regolabili in altezza

RS - RV
• 1 griglia fondo vasca

Temperatura di esercizio
• -18 °C (RS)
• -18 °C /-16 (RV)

Refrigerante
R290

Refrigerazione
• Ventilata (RV)
• Statica (RS)

Classe di prodotto
L1

Classe climatica
7

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
• Manuale (RS)
• Gas caldo (RV)

Vetro frontale
Vetro camera riscaldato

Fianchi/Struttura
Coibentati in lamiera
preverniciata bianca

Interno
Lamiera preverniciata bianca

Sistema di chiusura
Porta a battente autochiudente
Vetro camera riscaldato

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Pattini unidirezionali
con piedini regolabili in altezza

Installation
Plug-in

Configuration
• Decompression valve
RS
• 7 evaporating shelves fixed
• 392 x 492 mm (340)
• 542 x 392 mm (470)
RV
• 5 grids heigh adjustable

RS - RV
• 1 grid bottom

Temperature range
• -18 °C (RS)
• -18 °C /-16 (RV)

Refrigerant
R290

Refrigeration
• Ventilated (RV)
• Static (RS)

Product class
L1

Climatic class
7

Compressor
Hermetic

Defrost
• Manual (RS)
• Hot gas (RV)

Front glass
Heated double glass

Side panels/Structure
Insulated white
prepainted sheet

Inside
White prepainted sheet

Closing system
Self-closing swing open door
Heated double glass

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Unidirectional runners
with adjustable feet



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

Esterno
Outside

Fianchi
Side panels

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

470
RV

Marin TB 340-470

	340 TB RS	340 TB RV	470 TB RS	470 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	520x740x1935 mm	520x740x1935 mm	670x740x1935 mm	670x740x1935 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	353 / 280 Lt	353 / 230 Lt	485 / 385 Lt	485 / 315 Lt
Peso (netto) Weight (net)	108 kg	108 kg	128 kg	128 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	0,57 m²	0,48 m²	0,73 m²	0,66 m²
Refrigerazione Refrigeration	Statica Static	Ventilata Ventilated	Statica Static	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual	Gas caldo Hot gas	Manuale Manual	Gas caldo Hot gas
Temperatura prodotto Product temperature	-18 °C	-18 / -16 °C	-18 °C	-18 / -16 °C
Classe climatica Climate class	7			
Condizioni ambientali Operating conditions	35 °C / 75 %RH			
Classe energetica Energy class	A D	A D	A C	A D


DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo ad aria R600a, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic			
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	700 W / 4 A	750 W / 3,8 A	850 W / 4,7 A	750 W / 2,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	-	1060 W / 4,9 A	-	1170 W / 4 A


ACCESSORI
OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	392 x 492 mm	380 x 470 mm	542 x 492 mm	530 x 470 mm
Griglia plastificata fondo vasca (LxP) Plastified grid bottom (LxD)	385 x 435 mm		535 x 435 mm	

340
RS

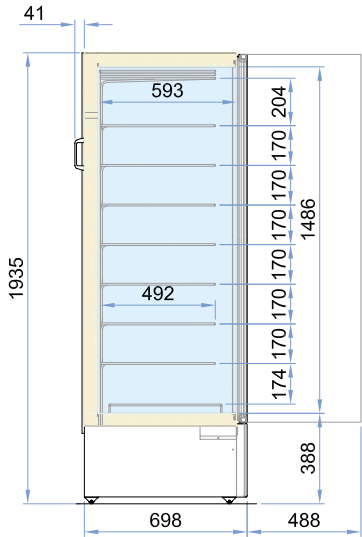

RS TB
Evaporating shelves fixed
Grid (optional) not available
Ripiani fissi evaporanti
Griglie (optional) non disponibili

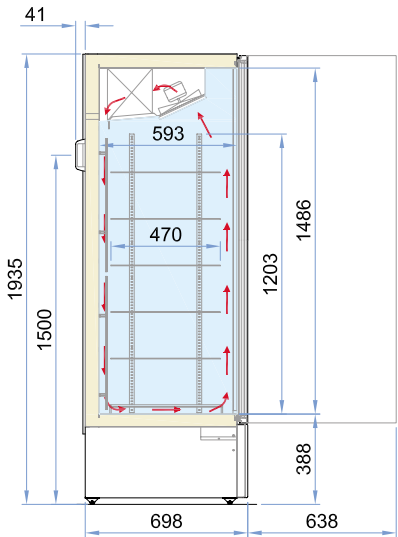

TB RV