

Metro Combi



Pastry (Food&Beverage)
H117 P80
RAL 9003
Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore
finitura opaca
Sides - Front panel - Bottom front grille
Matte finish



Pastry (Food&Beverage)
H135 P100
RAL 9003
Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore
finitura opaca
Sides - Front panel - Bottom front grille
Matte finish

Pastry



VP RV




Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

 UC-B			100	130	150		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	P80	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170	
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216	
		P100	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x1040x1170	1300x1040x1170	1500x1040x1170	
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x1040x1216	1300x1040x1216	1500x1040x1216	
	H135	P80	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350	
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x833x1396	1300x833x1396	1500x833x1396	
		P100	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x1040x1350	1300x1040x1350	1500x1040x1350	
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x1040x1396	1300x1040x1396	1500x1040x1396	
	Peso (netto) kg Weight (net)	H117	P80		120	165	190
			P100		165	220	260
H135		P80		135	185	210	
		P100		180	240	280	
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated				
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle				
Temperatura di esercizio °C Operating temperature			+1 / +10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions			R290	3 (25 / 60)			


Dati elettrici Electrical data

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50			
Refrigerante Refrigerant		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	P80	a regime nominal	850 / 4,5	1000 / 4,5	1240 / 5,9
		in sbrinamento defrost	60 / 0,7	80 / 0,7	100 / 0,5
	P100	a regime nominal	850 / 4,5	1000 / 4,5	1240 / 5,9
		in sbrinamento defrost	60 / 0,7	80 / 0,7	100 / 0,8


H117 P80

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

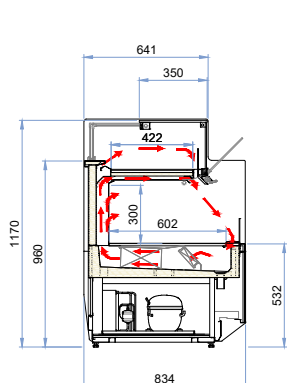


H135 P80

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

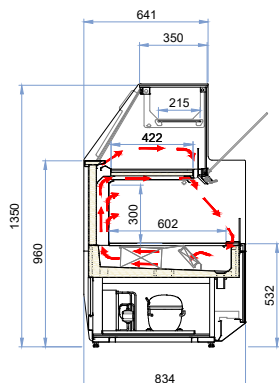


H117 P100

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

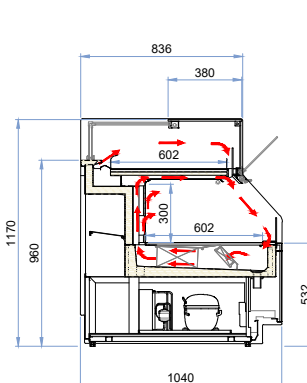


H135 P100

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

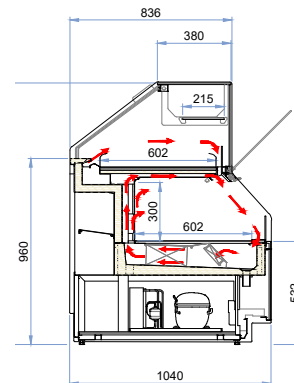




Dati tecnici Technical data UC-R			Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore Included: Sides-Front panel-Bottom front grille			
			100	130	150	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	P80	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
		P100	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x1040x1170	1300x1040x1170	1500x1040x1170
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x1040x1216	1300x1040x1216	1500x1040x1216
	H135	P80	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x833x1396	1300x833x1396	1500x833x1396
		P100	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x1040x1350	1300x1040x1350	1500x1040x1350
			Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1000x1040x1396	1300x1040x1396	1500x1040x1396
	H117	P80	90	135	160	
		P100	135	190	230	
		H135	P80	105	155	180
			P100	150	210	250
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle			



Compressore (Quantità - Tipologia)			1 - Ermetico Tropicalizzato	
Compressor (Quantity - Type)			Tropicalised Hermetic	
Refrigerante			R452A	
Refrigerant				
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R			1095x550x380	1110X550X380
External dimensions (LxDxH)				
Peso (netto) kg			45	52
Weight (net)				
Sbrinamento			Fermata compressore	
Defrost			Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH)			3 (25 / 60)	
Climate class - Operating conditions				
Richiesta frigo			2360	3410
Heat extraction rate (Ørun) [W@-10 °C]				
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz			230 / 1 / 50	
Power supply				
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Absorbed power of Condensing unit				
Tubazioni	Liquida	Ø mm	6	8
	Liquid			
Piping	Aspirazione	Ø mm	14	16
	Suction			


H117 P80

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

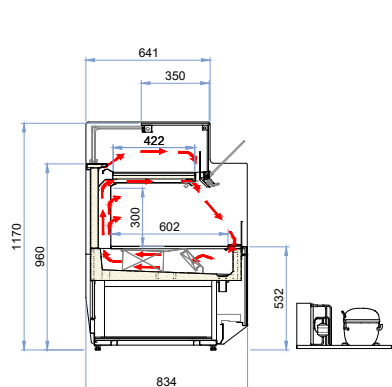


H135 P80

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

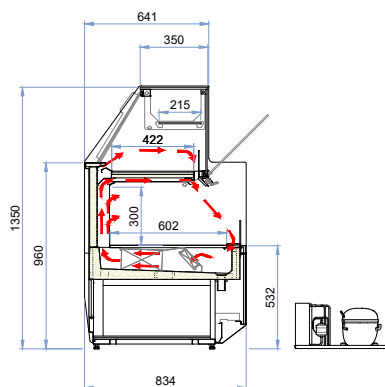


H117 P100

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

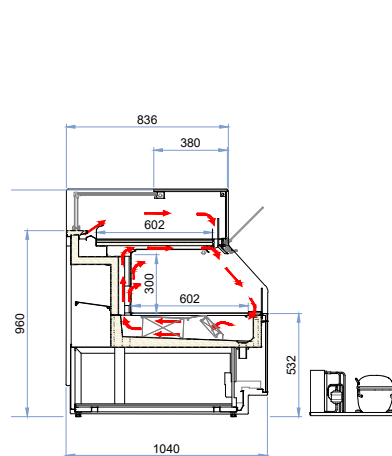


H135 P100

Piedini regolabili in altezza
Height adjustable feet

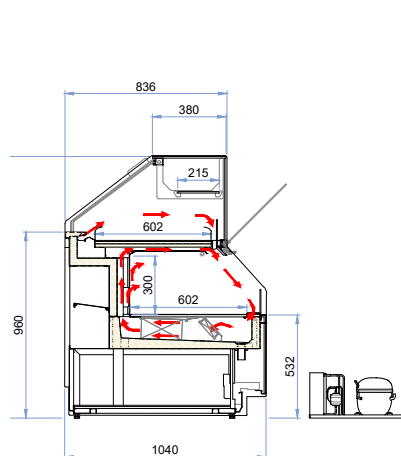


Pastry


120

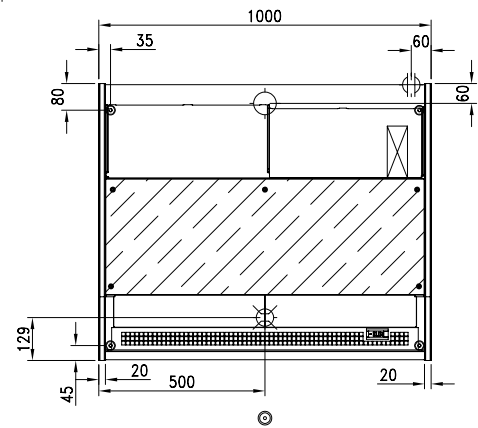

130

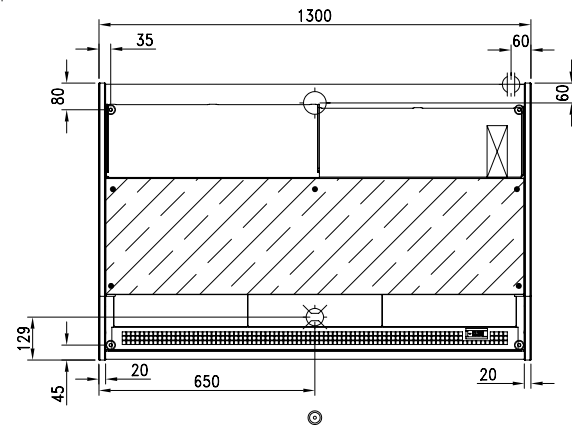

150

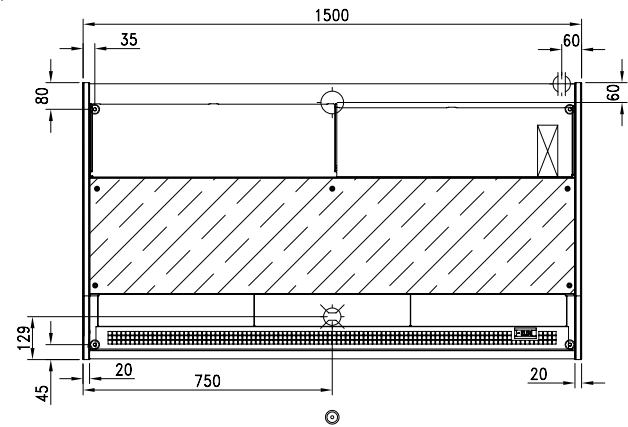

	Piedi appoggio	Support feet		32		Ruota	Wheel
	Scarico	Discharge		Ø int. 25 mm		Ruota con freno	Wheel with brake
	Allacciamento gas	Gas connection		Ø in 8 mm		Lato cliente	Customer side
	Uscita cavi	Cable output		Ø out 10 mm		Passaggio tubi	Pipe passage
	Quadro comandi	Control panel					