

Tornado 470 PU

H 196

P 75

L 67

Ice cream & Pastry

TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated

RS - Static	
RV - Ventilated	•
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible	
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible	
HUR - Meat	
CH - Chocolate	
TC S - Dry Heat	
TC BM - Bainmarie	
N - Non-refrigerated	

Installation

Plug-in

Configuration

6 grids height-adjustable

Temperature

-18 / -16 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Hot Gas

Climate class

5

Front glass door

Heated double glass
Anti fog film (optional)

Side panels/Structure

Insulated white
prepainted sheet

Internal

White prepainted sheet

Opening system

Self-closing swing-open door

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Unidirectional rollers
with height adjustable feet

Installazione

Plug-in

Configurazione

6 griglie regolabili in altezza

Temperatura

-18 / -16 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Gas Caldo

Classe climatica

5

Vetro frontale porta

Camera
Pellicola anti-appannamento
(optional)

Fianchi/Struttura

Coibentati in lamiera preverniciata
bianca

Interno

Lamiera preverniciata bianca

Apertura

Porta a battente autochiudente

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Pattini unidirezionali
con piedini regolabili in altezza



Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H194	67	IVF4	0,76	L1	-20°C	D	36,9	3.285	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, self-closing swing double glass door opening, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porta vetro camera a battente autochiudente, illuminazione led.


Tornado 470 PU

RV TB

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	670 x 740 x 1962 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	470 / 335 Lt
Weight (net) Peso (netto)	108 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R290
Climate class Classe climatica	5
Operating conditions Condizioni ambientali	40 °C / 40 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	-18/ -16 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic
Defrost Sbrinamento	Hot Gas Gas Caldo
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	710 W / 3,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	940 W / 4,5 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Grid (LxD) Griglia (LxP)	530 x 475 mm
------------------------------------	--------------

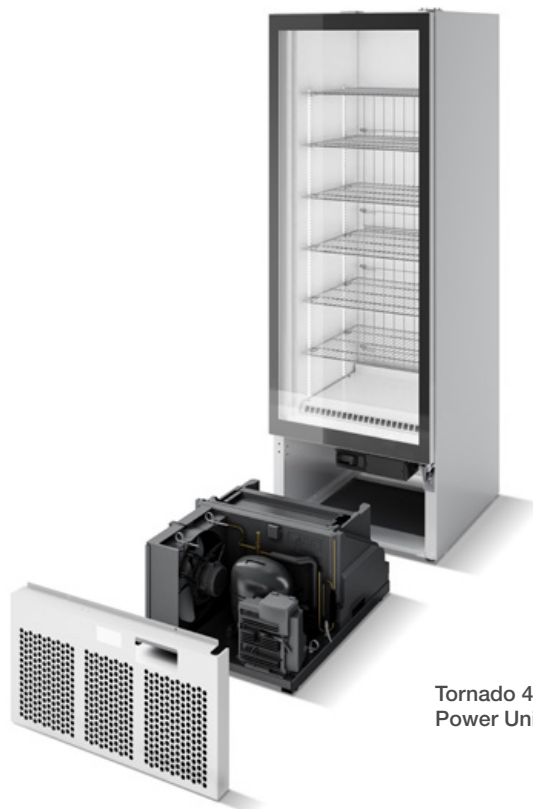

Tornado 470
Power Unit

